






HAODONG INFRARED GAS BURNER

หัวเตาอินฟราเรด Haodong จากประเทศจีน สำหรับงานให้ความร้อนชนิดแผ่รังสี (Radiant Infrared Heating) ให้ความร้อนสูง และรังสีสูงในช่วงคลื่นยาว-กลาง


หัวเตาผลิตจากเหล็กหล่อ มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ไม่บิดตัวเสียหายเมื่อเกิดไฟย้อน แผ่นเซรามิคสังรังผึ้ง (Cordierite REE Plaque) ถูกนำมาพัฒนาโดยเคลือบสารชนิดพิเศษ Rare Earth Elements ช่วยลดปัญหาไฟย้อน และประหยัดแก๊สมากกว่าหัวเตาทั่วไปตามท้องตลาด 10-20%



รุ่นมาตรฐานที่บริษัทวางจำหน่าย

Model	Dimension (mm)	No. of Plaque	Heat Input (kW)	Gas Consume (kg/hr)	Figure
HD81	L555 x W80 x H115	(4) 135 x 46	3.1	0.22	
HD162	L570 x W130 x H175	(4) 135 x 93	6.3	0.45	
HD410	L410 x W175 x H220	(4) 135 x 93	6.3	0.45	
HD600	L600 x W175 x H220	(6) 135 x 93	9.4	0.68	
HD262	L930 x W130 x H175	(6.5) 135 x 93	10.9	0.74	
HD CP01	Cordierite REE Plaque (L135 x W93 x D13)				
HD IGN01	3-Pins Igniter				
HD IGN02	Pulse Ignition Box 230V/16kV, Wire 1.2m				
HD IGN04	Solenoid Valve for Gas 1/4" , 230V (IP65)				

Performance Test

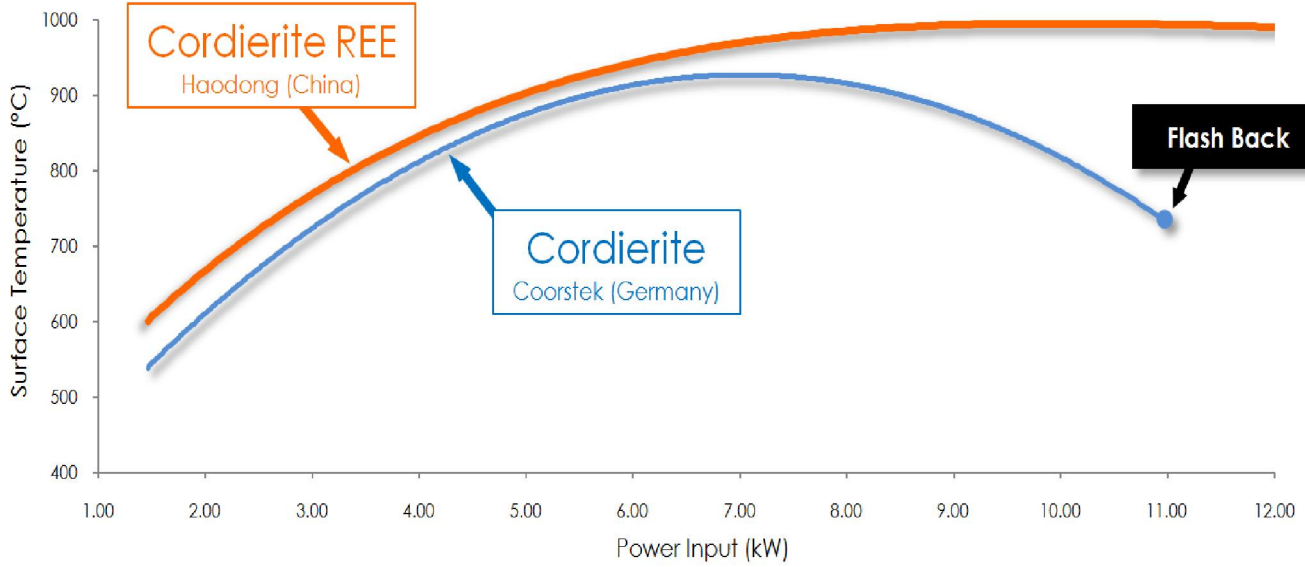

Applications



Powder Coating Batch



Conveyorized Heating



Space Heating



Food Baking



Grilling Process



Roasting Process